


# TP-LINK TL-SG1005P Διανομέας Δικτύου PoE+, 5 Θυρών

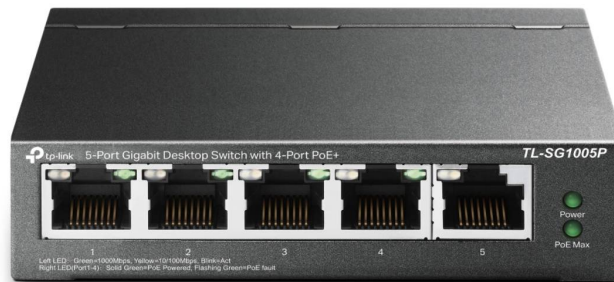

SKU: IT70979

**€44.90**

## Specifications

---

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Θύρες: 5 Ταχύτητες: 10/100/1000 Mbps Ρυθμός προώθησης πακέτων: 7.44 Mpps Πίνακας MAC διευθύνσεων: 2K Μέγιστο μέγεθος jumbo frame: 16 KB Μέθοδος μετάδοσης: Store-and-Forward Προηγμένες λειτουργίες: 802.3X Flow Control, 802.1P/DSCP QoS, IGMP Snooping, Extend Mode, PoE Auto Recovery, αυτόματη εκμάθηση και παλαιώση MAC Ικανότητα μεταγωγής: 10 Gbps Τροφοδοσία: Εξωτερικός μετασχηματιστής (Έξοδος: 53.5V DC / 1.31A) Κατανάλωση ενέργειας: Χωρίς PD: 3.44W, Με PD 65W: 74.49W Απώλεια θερμότητας: Χωρίς PD: 11.73 BTU/h, Με PD 65W: 254.01 BTU/h Πρότυπα και Πρωτόκολλα: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af/at

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Κατασκευή χωρίς ανεμιστήρα: Αθόρυβη λειτουργία με fanless σχεδιασμό Plug and Play: Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή διαμόρφωση Υποστήριξη PoE: 4 θύρες PoE+ (802.3af/at) με μέγιστη ισχύ 30W ανά θύρα και συνολική ισχύ 65W PoE Auto Recovery: Αυτόματη επανεκκίνηση μη αποκρινόμενων PoE συσκευών για σταθερή λειτουργία Extend Mode: Υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων και ισχύος έως 250m στις θύρες 1-2 Πιστοποιήσεις: FCC, CE, RoHS Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-70°C Υγρασία λειτουργίας: 10-90% RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5-90% RH (χωρίς συμπύκνωση)

- **Θύρες και Συνδεσιμότητα**

- Θύρες: 5× RJ45 10/100/1000 Mbps Θύρες PoE: Θύρες 1-4 (802.3af/at), συνολική ισχύς έως 65W Χαρακτηριστικά θυρών: Αυτόματη διαπραγμάτευση και Auto-MDI/MDIX Υποστηριζόμενο μέσο: 10BASE-T: UTP κατηγορίας 3, 4, 5 (έως 100 m) : 100BASE-TX: UTP κατηγορίας 5, 5e (έως 100 m) : 1000BASE-T: UTP κατηγορίας 5, 5e, 6 ή άνω (έως 100 m)

- **Διαστάσεις**

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 2.5 x 9.98 x 9.8 cm