


CREALITY SPARKX i7 Combo 3D Εκτυπωτής

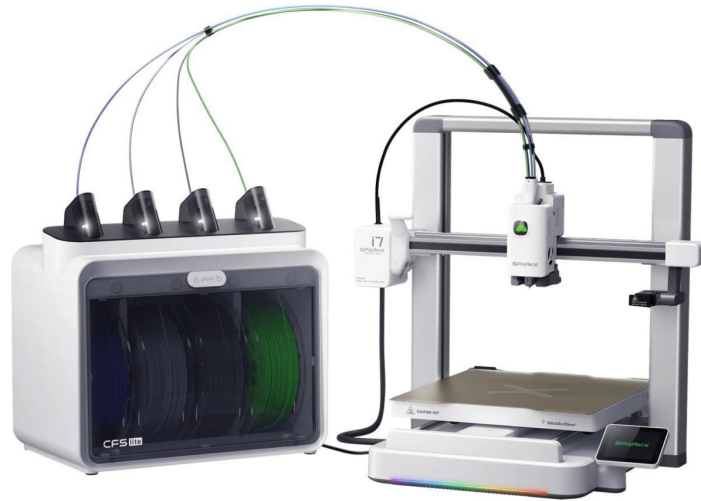

SKU: IT74358

€369.00

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Τεχνολογία Εκτύπωσης: Fused Filament Fabrication (FFF) Μοντέλο: SPARKX i7
Όγκος Εκτύπωσης: 260 x 260 x 255 mm Ταχύτητα Εκτύπωσης: ≤ 500 mm/s
Μέγιστη Επιτάχυνση: ≤ 10000 mm/s² Ακρίβεια Εκτύπωσης: 100 ± 0.1 mm Ύψος
Στρώσης: 0.05 - 0.3 mm Διάμετρος Νήματος (Filament): 1.75 mm Διάμετρος
Ακροφυσίου: 0.4 mm (συμβατό με ακροφύσια 0.2 / 0.6 / 0.8 mm) Μέγιστη
Θερμοκρασία Ακροφυσίου: $\leq 300^{\circ}\text{C}$ Μέγιστη Θερμοκρασία Θερμαινόμενης Βάσης:
 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ Επιφάνεια Εκτύπωσης: Διπλής όψης χρυσή ανάγλυφη πλάκα PEI
Εξωθητής: Direct Drive Extrusion Quick-Swap Hotend: Ναι, χωρίς χρήση
εργαλείων Λειτουργία Ισοστάθμισης: Πλήρως αυτόματη Input Shaping:

Υποστηρίζεται Pressure Advance: Υποστηρίζεται Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη αφής 2.85" Θύρα Σύνδεσης: RS 485 (6-pin) Μεταφορά Αρχείων: USB Drive / Wi-Fi Wi-Fi: 2.4 GHz Χώρος Αποθήκευσης: 8 GB eMMC Firmware: Creality OS Μορφές Εκτυπώσιμων Αρχείων: G-code, 3MF Λογισμικό Slicing: Creality Print 6.3 ή νεότερη έκδοση Τάση Εισόδου: 100-240V AC, 50/60Hz Ονομαστική Ισχύς: 700Watts (220V) / 400Watts (110V)

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Υποστηριζόμενα Νήματα (Filaments): PLA, PETG, PLA-CF, TPU (Shore 64D ή σκληρότερο) Υποστήριξη CFS Lite: Ναι Υποστήριξη CFS Mini: Ναι Κάμερα AI: 720p με φωτισμό Ανίχνευση "Spaghetti": Μέσω AI κάμερας Ανίχνευση Επιφάνειας Εκτύπωσης: Διαθέτει Ανίχνευση Εκτύπωσης στον Αέρα (Air Printing Detection): Διαθέτει Ανάκτηση Εκτύπωσης μετά από Διακοπή Ρεύματος: Διαθέτει Συνέχιση Εκτύπωσης μετά από Εξάντληση Νήματος: Διαθέτει Ανίχνευση Εξάντλησης Νήματος: Διαθέτει Ανίχνευση Μπλεξίματος Νήματος: Διαθέτει Παρακολούθηση Φθοράς Κόφτη Νήματος: Διαθέτει Φωτισμός Κατάστασης Εκτύπωσης: Πλήρους χρώματος RGB Γλώσσες Περιβάλλοντος Χρήστη: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Αραβικά, Κινέζικα

- **Χαρακτηριστικά Συστήματος Πολύχρωμης Εκτύπωσης (CFS Lite)**

- Προϊόν: CFS Lite Συμβατό Μοντέλο: SPARKX i7 Αριθμός Θέσεων Νημάτων: 4 Πολύχρωμη Εκτύπωση: Υποστηρίζεται Συμβατότητα Νημάτων: PLA, PETG, PLA-CF, TPU (Shore 64D ή σκληρότερο) Διάμετρος Νήματος: 1.75 ±0.05 mm Αυτόματη Αναγνώριση Νήματος: Ναι, μέσω Creality RFID Filaments Αυτόματη Αναπλήρωση Νήματος: Διαθέτει Προφόρτωση Νήματος: Διαθέτει Ανίχνευση Εξάντλησης Νήματος: Διαθέτει Ανίχνευση Μπλεξίματος Νήματος / Air Printing: Διαθέτει Μέθοδος Αφύγρανσης: Desiccant Τροφοδοσία: 24V DC μέσω καλωδίου RS 485 Θύρα Σύνδεσης: RS 485 (6-pin) Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: RS 485, CAN 2.0 Κινητήρες Τροφοδοσίας Νήματος: 4 (ένας ανά θέση) Ενδείξεις Κατάστασης: 4 λευκές/κόκκινες ενδείξεις LED Συμβατό Μέγεθος Καρουλιού: 1 kg (διάμετρος 195-202 mm, πάχος 42-68 mm) Υποστήριξη Πολλαπλών CFS Lite: Δεν υποστηρίζεται

- **Διαστάσεις & Βάρος**

- Όγκος Εκτύπωσης: 26 x 26 x 25.5 cm Διαστάσεις Εκτυπωτή: 47 x 42.3 x 45.6 cm Καθαρό Βάρος Εκτυπωτή: 9.12 kg Διαστάσεις CFS Lite: 36.2 x 22.7 x 36.4 cm Καθαρό Βάρος CFS Lite: 3.42 kg Διαστάσεις Συσκευασίας (Color Combo): 55.7 x 50.5 x 52.9 cm Μικτό Βάρος Συσκευασίας (Color Combo): 18.5 kg